


FICHA TÉCNICA

CADENA ESLABÓN CORTO TIPO DIN 766

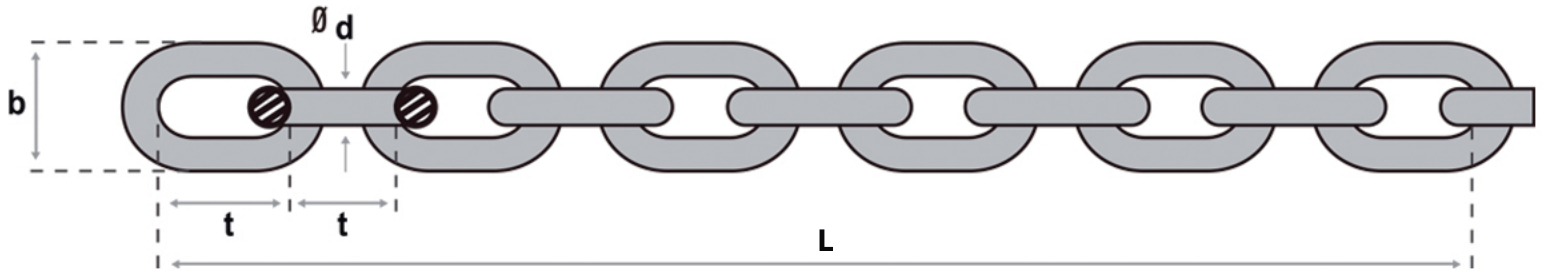

Ød (mm)	Tol. (mm)	Largo Int. (t) (mm)	Tol. (+/-) (mm)	Ancho Ext. (b) (mm)	Límite de carga (kg)		L (mm)	Tolerancia (mm)*	Peso kg/m
					Trabajo	Ruptura			
3	0,2	16	(+/-0,2)	11	115	285	176	(+1,4) (-0,7)	0,16
4	0,2	16	(+0,3/-0,2)	14	200	510	176	(+2,1) (-1,1)	0,32
5	0,2	18,5	(+0,4/-0,2)	17	320	790	203,5	(+2,4) (-1,2)	0,50
6	0,2	18,5	(+0,4/-0,2)	20	460	1.170	203,5	(+2,4) (-1,2)	0,80
8	0,3	24	(+0,4/-0,2)	26	815	2.000	264	(+3,2) (-1,5)	1,40
10	0,4	28	(+0,5/-0,3)	34	1.270	3.160	308	(+3,7) (-1,9)	2,20
13	0,5	36	(+0,6/-0,3)	44	2.160	5.400	396	(+4,6) (-2,4)	3,50

Recubrimiento	Cincado o Galvanizado	
	Rueda	Granel
Medidas	10, 15, 30, 40, 50 y 100 m	25, 50, y 100 m