


## GOLILLA DE REPARTICIÓN GALVANIZADA

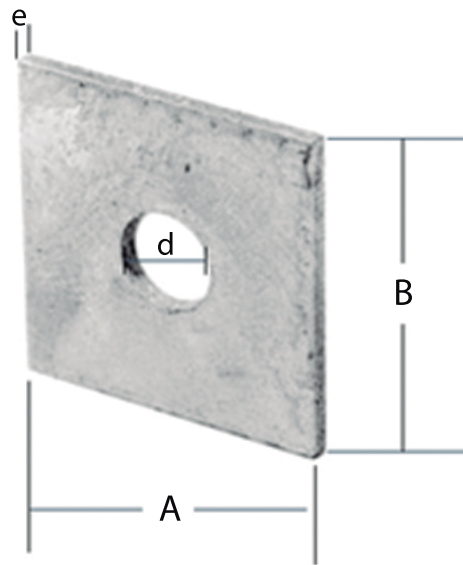

### Dimensiones

Diámetro Interior Ø	Orificio Interno (d, pulgadas)		Espesor (e, pulgadas)		Alto Exterior (B, pulgadas)		Ancho Exterior (A, pulgadas)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
	1/2	0.580	0.600	0.177	0.188	1.51	1.61	1.51
5/8	0.700	0.800	0.177	0.188	1.51	1.61	1.51	1.61

### Composición Química

Carbón	Silicio	Manganeso	Fósforo	Azufre
0.1	0.2	0.48	0.022	0.016

### Espesor de Recubrimiento

Tipo de Recubrimiento = Galvanizado en Caliente

50µm mínimo

### Propiedades Mecánicas

Tensión de Carga (Mpa)	Tensión de Fluencia (Mpa)	Dureza (HRC)	Elongación (%)
182 min	150 min	32 max	30 min